

### EASY PATCH®

#### 1. DISTRIBUIDOR

Viaker S de RL de CV  
Agua Mariana #3042 Col. El Campanario, Zapopan, Jalisco C.P 45234  
www.viaker.com.mx

#### 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La mezcla en frío lista para usarse Easy Patch® es ecológica ya que contiene aditivos no contaminantes para darle la trabajabilidad que se requiere, elaborándose con materiales pétreos de alta calidad, está diseñado para uso fácil, rápido, económico.

**Usos Básicos:** Reparación de baches, juntas y grietas en estacionamientos, ciclo vías, caminos, calles urbanas y suburbanas, patios industriales, patios escolares, aceras, accesos, caminos peatonales en áreas deportivas, entre otras superficies pavimentadas.


**Composición:** La mezcla Easy Patch® es realizada con arena de producto de trituración, grava 3/8", asfalto AC-20 y aditivos.

**Presentaciones:** Disponible en sacos de 25 Kgs.

**Color:** Negro.

**Limitaciones:** Almacene el producto en un lugar a temperatura ambiente para aumentar la manejabilidad de trabajo.

#### 3. METODO DE PREPARACIÓN:

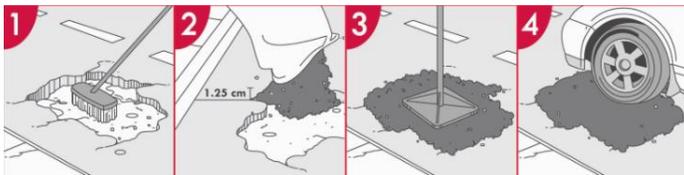

1. Limpie el área a reparar eliminando material o escombros sueltos de los lados y del fondo del bache. ¿Lluvia? No es problema alguno. Easy Patch® se coloca sobre el agua sin afectar su adherencia o desempeño.

2. Aplique Easy Patch® directamente del envase rellanar a una altura 1.25 cm por encima del bache y cubra bien las orillas

3. Apisone o compacte con un pisón manual, rodillo o ruedas de automóvil. La compactación debe iniciarse de los bordes hacia dentro. Compacte bien para lograr un cimiento fuerte.

4. ¡Apertura inmediata al tráfico!

#### 4. INFORMACIÓN TÉCNICA

##### Características de los agregados pétreos.

Los materiales pétreos cumplen ampliamente las especificaciones para mezclas asfálticas tipo denso. Se ha buscado tener materiales triturados sanos y limpios.

Descripción	%
Equivalente de arena	> 50%
Desgaste de los Ángeles	< 35 %
Intemperismo acelerado	< 12 %
Microdeval	
Azul de metileno	
Afinidad	

##### Características de la mezcla:

Estabilidad Marshall.... > 350 kgs.  
Flujo..... < 2 – 4 mm  
Vacíos ..... 4 a 8 %  
Malla ..... 3/8"

CARACTERISTICAS	NORMA	PARAMETROS
<b>Pruebas de compatibilidad</b>		
Desprendimiento % máximo	ASTM D3625-96	25
Cubrimiento % mínimo	ASTM D5064-01	90
<b>Pruebas de comportamiento</b>		
Resistencia a la humedad TSR modificada 25°C mínimo.	ASTM D4867	80
Estabilidad Marshal con 50 golpes por cara.	ASTM D1159	350
Perdida de estabilidad (modificad) a la inmersión en agua % min.	SCT MMP4-05-042/03	25

La combinación de estos agregados de la mezcla provee una granulometría discontinúa favoreciendo la fricción inter-granular de la mezcla colaborando de manera fácil para la adaptación de las necesidades de nuestros clientes.

#### NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

#### 5. TABLA DE RENDIMIENTOS:

Espesor compactado en milímetros	Rendimiento kilo/ m2	Cantidad de sacos por m2
20	42	1.68
30	63	2.52
50	105	4.2
70	154	6.16
100	210	8.4

#### 6. ALMACENAJE DE ENVASE:

Se recomienda mantener el saco cerrado y a temperatura ambiente (23°C y 50% de H.R), a la sombra.

Se mantiene manejable durante varios días después de abierto y mientras se mantenga sellado puede llegar a durar hasta un año.

#### 7. DISPONIBILIDAD.

Easy Patch® está disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana.

#### 8. SERVICIOS TÉCNICOS:

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas de los productos que comercializa.

**Precauciones:** No se deje al alcance de los niños. No ingerir. No inhalar. Aplíquese con la ventilación adecuada. Se deben utilizar guantes de hule y protección para ojos durante las aplicaciones. Utilice ropa protectora. En caso de ingerirse por accidente: No inducir el vómito. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua. En caso de contacto con la piel: enjuagar inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste busque ayuda de inmediato.

R-01-01-16

\*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

#### NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD