

### MEZCLA EN FRÍO PARA BACHEO


#### 1. DISTRIBUIDOR:

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.  
[www.surfax.com.mx](http://www.surfax.com.mx)

#### 2. DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

La mezcla en frío es ecológica ya que contiene aditivos no contaminantes para darle la trabajabilidad que se requiere, elaborándose con materiales pétreos de alta calidad. **Usos básicos:** Mezcla en frío para la reparación de baches, ciclo vías, estacionamientos y para cualquier reparación de juntas o grietas.  
**Color:** Negro

#### 3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

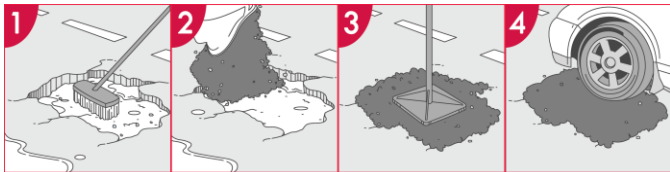

- 1) Limpieza de la parte dañada. Perfilando el bache, limpiando sus caras y paredes. Esta limpieza se refiere al polvo, lodo y escombros.
- 2) Se vacían las cubetas de mezcla acomodándola lo mejor posible con un rastrillo tratando de dejar una superficie uniforme pero ligeramente abundada en cantidad, esto es muy necesario ya que al compactarse la mezcla puede dejar una depresión en todos los casos.
- 3) La compactación se hace con un pisón o plancha metálica pequeña. La compactación debe iniciarse de los bordes hacia adentro.
- 4) Abrir al tráfico.

#### 4. PRESENTACIÓN:

La mezcla en frío para bacheo se presenta en un costal de polipropileno de 19 litros (25 kilos) o también a granel, lista para emplearse. Se puede almacenar por largos periodos sin perder sus propiedades. A granel 4 meses y envasada hasta un año.

#### 5. CARACTERÍSTICAS

##### DE LOS AGREGADOS PÉTREOS:

Los materiales pétreos cumplen ampliamente las especificaciones para mezclas asfálticas tipo denso. Se ha buscado tener materiales triturados sanos y limpios.

Equivalente de arena > 50%  
Desgaste de los Ángeles < 35 %  
Intemperismo acelerado < 12 %  
Microdeval < 15%  
Azul de metileno >12%  
Afinidad < 10%

#### DE LA MEZCLA EN FRÍO PARA BACHEO

Estabilidad Marshall > 350 kg  
Flujo < 2 – 4 mm  
Vacíos 4 a 8 %

#### 6. PRUEBAS

##### DE COMPATIBILIDAD

Desprendimiento ASTM D3625-96 < 25 %  
Cubrimiento ASTM D5064 >90%

##### DE COMPORTAMIENTO:

Resistencia a la humedad TSR modificada 25 °C >80 %  
Pérdida de estabilidad (modificada) a la inmersión en agua >25%

#### 7. APLICACIÓN:

**Se puede emplear en bacheo emergente o rutinario. Es aplicable en cualquier estación del año inclusive en trabajos bajo lluvia**

Caminos  
Calles urbanas y suburbanas  
Patios industriales  
Patios escolares  
Estacionamientos  
Aceras y accesos  
Caminos peatonales en áreas deportivas  
Reparación de pavimentos que presentan daños profundos  
Reparaciones causadas por la instalación modificación o mantenimiento de servicios públicos.

#### 8. SERVICIOS TÉCNICOS:

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa. Es recomendable que un aplicador calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

#### 10. GARANTÍA

Viáker garantiza que la Mezcla en frío para bacheo cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos en la sección 5. Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

#### NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD